



Käsitettöisen hätäsuihku ja sivuvivulla aktivoitavan automaattisen silmänhuuhtelun yhdistelmä.
Sinkittyä, epoksimaalattua terästä ja ruostumatonta terästä.

Kuvaus

- Hätäsuihku aktivoidaan jäykällä vetotangolla, jossa on kolmionmuotoinen kahva.
- Silmänhuuhtelu aktivoidaan sivuvivulla. Suuri virtaama alhaisella paineella. Kaksi ilmastettua huuhtelusuihkua, joissa on pölysuojukset.
- Väri: vihreä, RAL 6029.
- Soveltuu teollisuuteen, laboratorioihin ja yleisesti tiloihin, joissa on tulipalon, happojen, kemiallisten reagenssien, öljytuotteiden, radioaktiivisten aineiden tai muiden epäpuhtauksien aiheuttama henkilövahinkojen vaara.
- CE-vaatimustenmukainen.


Tuoteselostus

Jalustalle asennettava hätäsuihku- ja silmänhuuhteluyksikkö. Silmänhuuhtelussa on suuri virtaama alhaisella paineella. Täysvirtausventtiili avautuu automaattisesti ja välittömästi, ja se suljetaan manuaalisesti sivuvivulla. Runko on valmistettu sinkitystä teräksestä ja pinnoitettu vihreällä epoksimaalilla. Silmänhuuhtelukaukalo ja suuttimet ovat ruostumatonta terästä. Silmänhuuhtelun virtaama: 14 l/min. Hätäsuihkuun virtaama: 120 l/min.

Tekniset tiedot

Rungon materiaali: Sinkitty teräs, epoksimaalattu
Väri: Vihreä
Silmänhuuhtelualtaan materiaali: Ruostumaton teräs
Silmänhuuhtelualtaan mitat: Ø 255 mm
Suihkupään materiaali: Ruostumaton teräs
Liitososien materiaali: Messinki
Vaadittu vähimmäisvirtaama 2 baarin paineella: 6 l/min
Silmänhuuhtelun virtaama: 14 l/min ± 10 %
Hätäsuihkuun virtaama 3 baarin paineella: 120 l/min

Mittapiirros (mm)

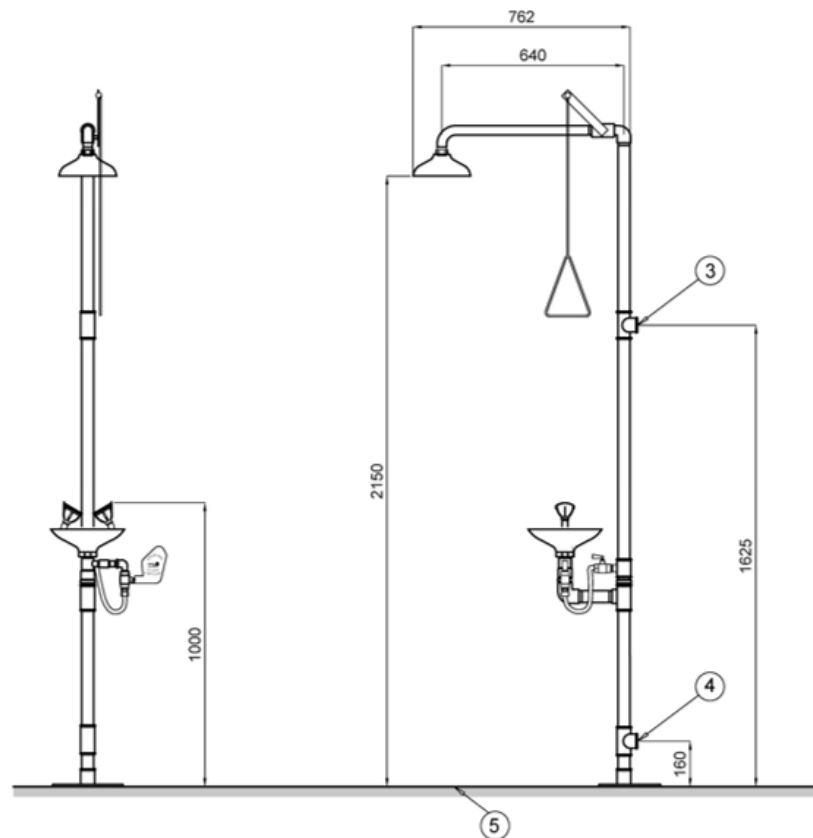

3 SYÖTÖLIIÄNTÄ 1 1/4" G, SISÄKIERRE

4 POISTOLIIÄNTÄ 1" G, SISÄKIERRE

5 VALMIS LATTIAPINTA